

SCHEDA TECNICA

SYSTEM

Cianoacrilato gel

C654

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo cianoacrilico monocomponente trasparente, indicato per riparazioni rapide ed invisibili di superfici ben combacianti in casa, ufficio e scuola. Non cola ideale per **superfici verticali e materiali porosi**.

- CAMPI DI IMPIEGO

Incolla rapidamente ceramica, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di polietilene, polipropilene e PTFE), cartone e tessuto, ideale per materiali porosi. Permette l'incollaggio immediato di particolari piccolissimi, è ideale per riparare oggetti di uso comune: giocattoli, soprammobili, occhiali, scarpe, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE


- Base estere Ethyl(2) cianoacrilato
- Aspetto Liquido/incolore
- Densità 1,05 – 1,10
- Viscosità Brookfield gel tixo
- Tempo di presa acciaio/acc 30-45 sec.
- Tempo di presa EPDM/EPDM < 7 sec.
- Forza di presa acciaio/acciaio >15 N/mm²
- Forza di presa EPDM/EPDM >2-6 N/mm²
- Forza di presa NBR/NBR >5-15 N/mm²
- Temperatura di esercizio -40°C +85°C

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente con alcool o acetone le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare uno strato sottile di adesivo su una sola delle due parti da incollare (minore è la quantità, più rapido e tenace è l'incollaggio).

Unire le superfici e premere per alcuni secondi. L'asciugatura completa si ha dopo 24h. Prodotto solubile in DMF, acetone, acetonitrile.

Velocità di polimerizzazione in funzione dell'umidità ambiente

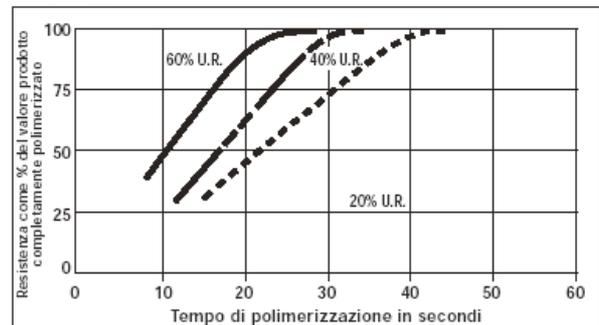

*gomma Buna

- AVVERTENZE

Il prodotto agisce rapidamente, è in grado d'incollare rapidamente anche la pelle. In tal caso è opportuno separare con delicatezza e gradualmente la pelle incollata aiutandosi con acqua tiepida e sapone. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi. Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco e asciutto (se possibile tra +2°C e +10°C)

- CONFEZIONE

Tubetto in alluminio
Contenuto: ml 20
Cod. 4754

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 19.06.2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604