



CATALOGO AGRICOLO



**QUASI 100 ANNI DI STORIA
E INNOVAZIONE**

DAL 1925 UNA GRANDE REALTÀ ITALIANA DI SUCCESSO.

Da quasi 100 anni Arexons è punto di riferimento per la manutenzione nel mondo auto, moto, industria, artigianato, fai da te e casa.

Sin dai tempi in cui erano i fratelli Verri a indirizzare le scelte aziendali, nel DNA di Arexons c'è l'innovazione, frutto di una costante attività di ricerca e di visione sulle richieste del mercato. Con la continua attenzione all'innovazione, alle performance e alla soddisfazione dei professionisti e dei privati che utilizzano i suoi prodotti, Arexons può affermare non solo di avere la cultura della manutenzione, ma di averne fatto una vera e propria missione.

Il mondo dell'agricoltura, del movimento terra e dell'edilizia impone lunghe ore di duro lavoro. I tuoi macchinari sono la linfa vitale della tua attività. Per questo Arexons ti propone un'ampia gamma di prodotti dedicati al mondo agricolo, pronti a soddisfare le esigenze tue e dei tuoi strumenti di lavoro, aiutando a migliorare le performance dei tuoi macchinari. I prodotti Arexons sono la soluzione perfetta per prestazioni elevate e durature nel lavoro quotidiano, proteggendo le instancabili macchine da ossidazione, decomposizione e usura, per un ciclo di vita più lungo nel tempo.

INDICE

OLIO MOTORE

Gamma agri	4
Gamma autocarri	5
Gamma oli trasmissione & complementari	7
Gamma grassi	11

LIQUIDI FUNZIONALI

Rolin	12
Protettivo radiatori diluito	14
Protettivo radiatori autofà	15
Liquido freni	16

LUBRIFICANTI SPECIFICI E MULTIFUNZIONE

Svitol	17
Svitol Professional	18
6in1	19
6in1 Help	20

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

Guarnizioni professionali	22
Tecnici industria	25
Anaerobici-sigillanti cianoacrilati	27
System grassi	29
System sigillanti	31

CURA E MANUTENZIONE VEICOLI PROFESSIONALE

Turafalle	32
Detergenza e lavaggi	33
Special truck	34
Additivi professionali	35
Manutenzione tecnica	37
Liquido lavavetri	38

TRATTAMENTO SUPERFICI

Vernice spray	41
Fondo spray	42
Pennarello a vernice	42

DETERGENZA PROFESSIONALE

Sgrassatori	43
Lavamani	45
Disinfettanti	46
Disincrostante	48
Sgorgante	48

ACCESSORI

Guanti	49
Carta	50
Sepiolite	51

CARTA DI SCELTA DEGLI OLI MOTORE

Carta di scelta degli oli motore	52
----------------------------------	----

OLI MOTORE



GAMMA AGRI



STOU 15W-40

- Multigrade SAE 15W-40 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL4, API CE, MB 227, MF 1135/1139, FORD M2C 159 B2/B3, JD J20C/J27, CAT TO-2, CCMC D4, MIL L-2104 E.
- Lubrificante universale multigrado destinato a motori Diesel, aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.
- Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamento di tutti gli altri organi meccanici.
- Il modernissimo pacchetto di additivazione permette un funzionamento silenzioso ed affidabile dei freni a bagno d'olio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
94891	Tanica	4 L	5	8002565094892
93231	Secchia	20 L	1	8002565093239

GAMMA AGRI



UTTO 20W-30

- Multigrade SAE 20W-30 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL-4, ISO VG 46/68.
- Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.
- Utilizzabile sui cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica.
- L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomando in ogni condizione di temperatura.
- Diminuisce l'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93991	Tanica	4 L	5	8002565093994
92061	Secchia	20 L	1	8002565092065

GAMMA AGRI



UTTO 10W-30

- Multigrade SAE 10W-30 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL-4 ALLISON C4, CAT TO-2, VOLVO WB 101 JD J20C, MF M 1110/1141/1135/ 1127/1129, ZF TE-ML 03E/05F/06F/17E/21F, WHITE FARM Q-186.
- Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione.
- Consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed alla sua particolare formulazione. Elevate proprietà anti-usura degli ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93571	Tanica	4 L	5	8002565093574
94391	Secchia	20 L	1	8002565094397
94401	Fusto	200 L	1	8002565094403

GAMMA AUTOCARRI



TRUCK 10W-40 E4/E7

- Multigrade - SAE 10W-40 veicoli commerciali/industriali. ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20078, MACK EO-N, MAN M3277, MB 228,5, MTU OIL TYPE 3, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3.
- Lubrificante semisintetico di alta qualità per motori Diesel di veicoli commerciali ed industriali.
- Grazie all'elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione è particolarmente indicato per contrastare il degrado cui sono soggetti i lubrificanti nei motori equipaggiati con EGR.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93361	Tanica	20 L	1	8002565093369
93371	Secchia	200 L	1	8002565093376
94931	Fusto	4 L	5	8002565094939

GAMMA AUTOCARRI



TRUCK 15W-40 E7

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali.
- ACEA E7, API CI-4, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20076 /20077, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3, MTU OIL TYPE 2, RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3.
- Lubrificante minerale multigrado appositamente studiato per motorizzazioni Diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR con lunghi intervalli di cambio olio ("long drain"), sia turbo che aspirati.
- Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
94951	Tanica	4 L	5	8002565094953
93181	Secchia	20 L	1	8002565093185
94961	Secchia	60 L	1	8002565094960
93191	Fusto	200 L	1	8002565093192



TRUCK 15W-40 E7/E9

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali.
- ACEA E7/E9, API CJ-4/SM, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, CUMMINS CES 20081, RENAULT RVI RLD-3, VOLVO VDS-4, DEUTZ DQC III-10 LA, MAN M3575, MB 228.31, MTU OIL TYPE 2.1.
- Lubrificante multigrado a basse ceneri di altissima qualità, indicato per tutti i veicoli industriali e commerciali con motori Diesel turbo ed aspirati.
- Sviluppato in collaborazione con i principali Costruttori, è stato formulato per rispondere alle esigenze delle motorizzazioni Diesel fino a Euro 6, dotate di sistemi SCR ed EGR e filtro antiparticolato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
94971	Tanica	4 L	5	8002565094977
93521	Tanica	20 L	1	8002565093529
94981	Secchia	60 L	1	8002565094984
95001	Fusto	200 L	1	8002565095004



TRUCK 5W-30 E4/E7

- Multigrade - SAE 5W-30 veicoli commerciali/industriali. ACEA E4/E7, API CF, CUMMINS CES 20077, DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN 3277, MB 228.5, MTU TYPE 3, RENAULT RVI.
- Lubrificante totalmente sintetico sviluppato secondo i criteri di Fuel Economy per motori Diesel turbocompressi ed aspirati di veicoli industriali.
- Sui mezzi di nuova generazione consente il prolungamento dell'intervallo di sostituzione fino ai massimi chilometraggi previsti dai Costruttori.
- Consente una totale protezione del motore e sensibili riduzioni dei consumi di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
94911	Tanica	4 L	5	8002565094915
93531	Secchia	20 L	1	8002565093536
94921	Secchia	60 L	1	8002565094922
93671	Fusto	200 L	1	8002565093673



TRUCK 15W-40 E2

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali.
- ACEA E2, API CF-4, MACK EOK2, MAN 271 / M3275, MB 228.1, MTU TYPE 1, VOLVO VDS
- Lubrificante minerale multigrado destinato all'utilizzo per i motori Diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati.
- Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
94451	Flacone	4 L	5	8002565094458
93211	Secchia	20 L	1	8002565093215
93221	Fusto	200 L	1	8002565093222



TDL GL5 75W-90

- Total Driveline Lubricant 100% sintetico.
- Lubrificante universale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo.
- Adatto sia ad impieghi in elevate temperature, che per le partenze con climi rigidi.
- Sostituisce egregiamente altri prodotti con gradazione viscosimetrica più ridotta e/o con specifica GL-5, migliorando le caratteristiche di innesto e la resistenza in esercizio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93431	Flacone	1 L	10	8002565093437
92121	Secchia	20 L	1	8002565092126



EP 75W-85

- Lubrificante EP multigrado con basi sintetiche per trasmissioni meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoidi e differenziale centrale.
- Speciale additivazione anti-usura per garantire una ottimale protezione dei componenti della trasmissione anche in condizione limite di lubrificazione (alla partenza, alla coppia di spunto ecc.) e di elevato carico e basso numero di giri.
- Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione delle parti meccaniche in ogni condizione di lubrificazione, evita fenomeni di rumorosità del cambio. Gradazione viscosimetrica mirata per ottimizzare la manovrabilità del cambio in ogni condizione di temperatura operativa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93541	Flacone	1 L	10	8002565093543



EP 80W-90

- Lubrificante EP (estrema pressione) speciale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture e veicoli industriali ovunque sia prescritta la specifica GL-5.
- Ottimo potere antiruggine ed anticorrosione specie per le leghe di rame dei sincronizzatori dei cambi manuali. Ideale per ingranaggi ipoidi in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93451	Flacone	1 L	10	8002565093451
94481	Tanica	4 L	5	8002565094489
92221	Secchia	20 L	1	8002565092225



EP 85W-140

- Lubrificante EP con additivazione specifica per cambi e differenziali ove siano richieste proprietà di elevata resistenza ai carichi.
- Particolarmente indicato per impieghi su ingranaggi ipoidi o laddove siano presenti alte velocità periferiche.
- Ottima stabilità al calore e proprietà antischiuma.
- Gradazione specifica per autotrazione pesante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93561	Flacone	1 L	10	8002565093567
94471	Tanica	4 L	5	8002565094472
92421	Secchia	20 L	1	8002565092423



AFT RED DEXRON II D

- Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura.
- Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.
- Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93911	Flacone	1 L	10	8002565093918
94771	Tanica	4 L	5	8002565094779
92041	Secchia	20 L	1	8002565092041



ATF DEXRON III

- DEXRON II D - Automatic Transmission Fluid.
- DEXRON II D, ALLISON C3.
- Automatic Transmission Fluid. Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura.
- Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.
- Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93921	Flacone	1 L	10	8002565093925
94791	Secchia	20 L	1	8002565094793



LHM

- Speciale fluido idraulico di tipo minerale di colore verde, destinato al riempimento ed ai rimbocchi dei circuiti integrati freni-sospensioni delle autovetture e dei circuiti freni degli autocarri dove è previsto l'uso di un fluido LHM.
- Impiegato negli impianti centralizzati e nei sistemi di frenatura "full power" degli autocarri Fiat e Citroen che richiedono fluidi di questo tipo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
99011	Flacone	1 L	10	8002565099019



SAE 10W

- Olio motore unigrado per veicoli industriali di ogni marca e potenza.
- Garantisce una elevata protezione del motore e le sue ottimali prestazioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
99001	Secchia	20 L	1	8002565099002
98991	Fusto	200 L	1	8002565098999



HYDRO 68

- Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza.
- La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.
- Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93471	Tanica	4 L	5	8002565093475
92321	Secchia	20 L	1	8002565092324
92311	Fusto	200 L	1	8002565592312



HYDRO 46

- Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza.
- La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.
- Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93491	Tanica	4 L	5	8002565093499
92361	Secchia	20 L	1	8002565092362
92371	Fusto	200 L	1	8002565092379



HYDRO 46 HV

- Fluido idraulico dotato di un elevato indice di viscosità e un'alta qualità per i sistemi idraulici ad alta pressione di macchine agricole, mietitrebbie e macchine di movimento terra.
- Offre un'elevata protezione dei componenti dell'impianto idraulico nei confronti di usura e corrosione.
- Le proprietà demulsive e antischiuma offrono un'ottima continuità di lubrificazione, prevenendo la cavitazione e rimuovendo il calore. Il profilo viscosimetrico resta costante all'interno di un ampio range di temperature, per una pronta risposta del sistema idraulico e un'elevata portata delle pompe, a basse e alte temperature, e un conseguente risparmio di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
94741	Tanica	4 L	5	8002565094748
94751	Secchia	20 L	1	8002565094755
94761	Fusto	200 L	1	8002565094762



HYDRO 32

- Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbie e macchinario agricolo in genere.
- Garantisce il buon funzionamento dell'impianto idraulico grazie alle proprietà di resistenza all'acqua, anti-usura, antiruggine e stabilità termico ossidativa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93551	Tanica	4 L	5	8002565093550



NLGI 2 MULTIPURPOSE

- Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per l'ingrassaggio di veicoli industriali dove non si richiedano prodotti specifici.
- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
42571	Barattolo	0,85 Kg	24	8002565042572
42581	Secchiello	4,5 Kg	4	8002565042589
42591	Secchia	20 Kg	1	8002565042596



NLGI 3 LITHIUM

- Speciale grasso multiuso al litio di colore verde indicato in particolare per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti.
- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +120°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93601	Barattolo	0,85 Kg	24	8002565093604
93611	Secchiello	4,5 Kg	4	8002565093611
93621	Secchia	20 Kg	1	8002565093628



MoS₂ MULTIPURPOSE

- Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno di colore nero con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per ingrassaggio di giunti omocinetic ed organi meccanici sottoposti a forti carichi.
- Alta stabilità meccanica, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
93701	Barattolo	0,85 Kg	24	8002565093703

LIQUIDI FUNZIONALI

ROLIN



ROLIN ALUX ROSSO

- Protettivo radiatori di colore rosso, pacchetto di inibitori T.O.T. (Total Organic Technology) per una protezione massima delle nuove leghe in alluminio. Senza borati, nitriti, fosfati e ammine dannose per l'ambiente.
- Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
80092	Tanica	5 L	4	8002565080093
80102	Flacone	1 L	12	8002565080109
80112	Fusto	180 L	1	8002565680118
80122	Secchia	20 L	1	8002565680125

ROLIN



ROLIN FLUID VERDE

- Protettivo radiatori concentrato di colore verde, pacchetto di inibitori Glitech® 4.100. Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8000	Fusto	180 L	1	8002565080000
8001	Tanica	5 L	4	8002565080017
8002	Flacone	1 L	12	8002565080024
8003	Secchia	20 L	1	8002565080031

ROLIN



ROLIN GLITECH® 1.13

- Liquido concentrato pluristagionale per radiatori di colore lilla, ad azione protettiva, antigelo e anti-ebollizione. La nuovissima tecnologia di origine esclusivamente organica (TOTAL ORGANIC TECHNOLOGY), assicura stabilità nel tempo prolungando gli intervalli di sostituzione (long life) e massima protezione in grado di rispondere adeguatamente al continuo sviluppo della tecnologia motoristica.
- Diluito al 60% in volume di Rolin e 40% di acqua protegge dal gelo fino a -52°C e dall'ebollizione fino a +134°C in condizioni di esercizio.
- Può essere utilizzato anche per rabbocchi, ed è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento anche di colore diverso.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine, a garanzia di un minor impatto ecologico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
80172	Flacone	1 L	12	8002565080178

ROLIN



ROLIN ALUSIL GIALLO

- Protettivo radiatori di colore giallo, con Silicone Silicate.
- Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8004	Flacone	1 L	12	8002565080048
8007	Secchia	20 L	1	8002565080079

ROLIN



ROLIN U.P.TECH BLU

- Protettivo radiatori di colore blu Ultra Protection Technology.
- Specifiche prestazionali:
ASTM D3306 type I, CUNA NC 956-16.
Conforme inoltre alla specifica ASTM D6210 type I-FF
(Heavy duty engines/motori per servizi pesanti).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8034	Flacone	1 L	12	8002565080345
8035	Tanica	5 L	4	8002565080352
8036	Secchia	20 L	1	8002565080369
8037	Fusto	180 L	1	8002565080376



PROTETTIVO RADIATORI ROSSO -20°C

- Pronto all'uso -20°C +120°C.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore rosso, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta, common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
80132	Flacone	2 L	6	8002565080130
80142	Tanica	4,5 L	4	8002565080147



PROTETTIVO RADIATORI SPECIAL DIESEL -35°C

- Pronto all'uso -35°C +124°C.
- Specificatamente studiato per soddisfare le esigenze di tutte le moderne motorizzazioni diesel: JTD, TDI, HDI, CDI e DCI.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore viola, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Adatto sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
80182	Flacone	2 L	6	8002565080185



PROTETTIVO RADIATORI -20°C

- Pronto all'uso -20°C +121°C.
- Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100, assicura un'azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido preesistente.
- Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8050	Flacone	1 L	12	8002565080505
8054	Flacone	2 L	6	8002565080543
8051	Tanica	4,5 L	4	8002565080512



PROTETTIVO RADIATORI -40°C

- Pronto all'uso -20°C +120°C.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore rosso, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta, common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8070	Flacone	1 L	12	8002565080703
8072	Tanica	30 L	1	8002565080727
8074	Tanica	4,5 L	4	8002565080741



PROTETTIVO RADIATORI BLU CONCENTRATO

- Studiata specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente.
- Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.
- Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute, evitando screpolature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
1660	Flacone	1 L	10	8002565016603
1676	Tanica	20 L	1	8002565016764
1682	Fusto	180 L	1	8002565016825



PROTETTIVO RADIATORI ROSSO CONCENTRATO

- Nuova formulazione studiata specificatamente per evitare il congelamento del liquido all'interno della vaschetta, anche alle più rigide temperature (fino a -60°C).
- Se opportunamente diluito, pulisce e sgrassa il parabrezza dell'auto, assicurando un'ottima visibilità anche nelle stagioni meno fredde.
- Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
16152	Flacone	1 L	10	8002565016153
16472	Tanica	20 L	1	8002565616476
16572	Fusto	180 L	1	8002565616575



LIQUIDO FRENI DOT 4

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione 260°C (ERBP).
- Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 1800 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard), SAE J-1703 e SAE J-1704.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8111	Flacone	1 L	12	8002565081113



ANTIGELO IMPIANTI FRENANTI

- Protettivo pluristagionale per impianti di frenatura ad aria compressa.
- Ideale anche per impianti industriali ad aria compressa.
- Impedisce il congelamento dell'acqua di condensa all'interno dell'impianto.
- Preserva dalla corrosione il gruppo di regolazione e l'anticongelatore.
- Previene la formazione di ruggine nei serbatoi.
- Non intacca la gomma, la plastica e tutti gli altri componenti dell'impianto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8130	Flacone	1 L	12	8002565081304

LUBRIFICANTI SPECIFICI E MULTIFUNZIONE



SVITOL MULTIFUNZIONE SPRAY SMART CAP

- Esclusivo erogatore con cannuccia integrata.
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Può essere usato per filettare.
- Pratico da usare.
- Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4364	Bombola	500 ml	24	8002565043647



SVITOL TRIGGER FORMULA LIQUIDA

- Formula migliorata.
- Punto d'infiammabilità: 100°C.
- Plus logistici.
- Plus di stoccaggio.
- Nessun vincolo di circolazione e deposito.
- Nessun obbligo di registro.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4276	Trigger	400 ml	12	8002565042763
4275	Latta+Trigger	5 L	1	8002565042756



SILIKON

IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE

- Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi.
- Protegge dal gelo serrature e guarnizioni.
- Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive.
- Funzionalità da -40°C a +260°C.
- Resiste all'acqua e allo sfregamento.
- Non attrae sporco e imputità.

TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914

TEST FLUIDITÀ: DIN 51794



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4361	Bombola	400 ml	12	8002565041193



ELECTRIC

RIATTIVA E PROTEGGE I CONTATTI ELETTRICI

- Sgrassatore specifico per elettronica e utensili elettrici. La sua spiccata caratteristica dielettrica e la sua elevata aderenza al metallo rimuovono l'umidità e lo sporco, fattori che favoriscono le dispersioni di corrente elettrica.
- Ripristina la conducibilità elettrica eliminando cortocircuiti e dispersioni, non isola i contatti, non fa arco, ed è in grado di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione.
- Forma un film sottile altamente protettivo su metalli, impedendo la formazione di ruggine e preserva a lungo nel tempo le superfici trattate.

TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227.

TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4362	Bombola	400 ml	12	8002565041223



GRASSO

GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI

- Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi.
- Protegge dal gelo serrature e guarnizioni.
- Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive.
- Funzionalità da -40°C a +260°C.
- Resiste all'acqua e allo sfregamento.
- Non attrae sporco e imputità.

TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.

TEST FLUIDITÀ: DIN 51794



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4363	Bombola	400 ml	24	8002565041209



FOOD LUBE

LUBRIFICANTE AL PTFE PER MACCHINARI ALIMENTARI

- LUBRIFICANTE SPRAY a base di olio minerale bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i meccanismi in movimento dell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi.
- LUBRIFICANTE a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il PTFE migliora l'efficacia e la durata della lubrificazione.
- Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà lubrificanti nel tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni gravose.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4365	Bombola	400 ml	12	8002565043654



LITIO

GRASSO AL LITIO PREVIENE USURA E CORROSIONE

- Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale altamente raffinato.
- Indispensabile per proteggere dall'usura, dalla corrosione e ruggine.
- Lubrificazione di cuscinetti, rotoli, mozzi ruota, ingranaggi, pulegge, basculanti.
- Temperatura di esercizio -25°C/+160°C.
- Non contiene acidi: sicuro su gomma e plastiche.

TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264

TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4121	Bombola	400 ml	12	8002565041216



6IN1

- Prodotto lubrificante multifunzione:

1. anticorrosivo
2. idrorepellente
3. detergente
4. riattivante
5. lubrificante
6. sbloccante.

- Adatto a tutte le operazioni di manutenzione.
- 100% sostanza attiva.
- Erogazione in tutte le posizioni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
41691	Bombola	400 ml	24	8002565041698



6IN1 HELP ZINCO

- Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovra verniciabile).
- Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Non screpola.
- Presenza di particelle di alluminio, che garantiscono una tonalità di colore simile alla zincatura galvanica: prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4233	Bombola	400 ml	12	8002565042336



6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA

- Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso di saldature.
- Il prodotto non contiene silicene e consente la verniciatura dei pezzi, dopo pulizia con straccio o spazzola.
- Non contiene cloruro di metilene.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4253	Bombola	400 ml	12	8002565042534



6IN1 HELP OLIO DI VASELINA

- Lubrificante a base di olio di vaselina di tipo farmaceutico, inodore, incolore.
- Non macchia.
- Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, macchinari tessili e da ufficio, serrature, cerniere, piani di scorrimento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4237	Bombola	400 ml	12	8002565042374



6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO

- Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie.
- Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e protegge.
- Adatto all'utilizzo su materiali di tutti i tipi.
- Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a temperature da -20°C a +160°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4255	Bombola	400 ml	12	8002565042558



6IN1 HELP SILICONE SPRAY

- Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone.
- Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce l'invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche situati all'aperto.
- Ostacola l'ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e corrosione.
- Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, scarponi, borse, eccc.
- Ottimo come distaccante per stampi.
- Incolore, non macchia.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4239	Bombola	400 ml	12	8002565042398



6IN1 HELP OLIO TAGLIO

- Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.
- Aderisce anche a superfici verticali.
- Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante, per una maggiore durata degli utensili.
- Consente una buona visibilità dei pezzi in lavorazione.
- Tempi di lavorazione e scarti ridotti, efficace protezione da corrosione dei metalli trattati.
- Contiene additivi "Estreme Pressioni".

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4254	Bombola	400 ml	12	8002565042541

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE



GUARNIZIONI PROFESSIONALI

PIK

- Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, metano, acidi diluiti, grassi lubrificanti e gas liquido.
- Intervallo di temperatura: da -20°C a +110°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0012	Tubetto	65 ml	24	8002565000121

GUARNIZIONI PROFESSIONALI

MASTICE PER GUARNIZIONI

- Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni.
- Temperatura d'esercizio: da -20°C a +110°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0017	Barattolo	100 ml	24	8002565000176
0019	Barattolo	200 ml	24	8002565000190

GUARNIZIONI PROFESSIONALI



OXIMIC PRO GUARNIZIONE GRIGIA

- Ideale per la sigillatura di componenti meccanici sia in ambito motoristico che industriale (guarnizioni pompe, collettori di aspirazione, coperture valvole e termostati, circuiti idraulici, trasmissioni etc...).
- Resiste a oli, anche sintetici, acqua, liquidi di raffreddamento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0077	Bombola	200 ml	6	8002565000770

GUARNIZIONI PROFESSIONALI



SEAL 5552

- Polimerizzazione ossimica, non danneggia i componenti elettronici.
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore.
- Universale ad alte prestazioni.
- Resiste a oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura d'esercizio: da -70°C a +230°C.
- Permette di riempire la coppa dell'olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Speciale adesione sulle plastiche.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0075	Tubetto	70 ml	24	8002565000756

GUARNIZIONI PROFESSIONALI



SEAL 5661

- Lubrifica in profondità.
- Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici.
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare e procedere al disserraggio.
- Compatibile con tutti i materiali.
- Valvola di erogazione a 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0076	Tubetto	60 gr	24	8002565000763



SIGILLANTE VERDE

- Polimerizzazione in assenza d'aria dopo circa 45 minuti.
- Sostituisce le guarnizioni preformate.
- Forma un film elastico.
- Permette un facile smontaggio delle parti.
- Si possono ottenere spessori sottilissimi.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0090	Soffietto	100 ml	12	8002565000909



BLACK SILICONE GASKET

- Elastomero monocomponente di tipo acetico in confezione auto estrudente tixotropico, non cola.
- Ottima resistenza ad oli minerali e sintetici, temperature elevate, gasolio, GPL, liquidi radiatore, solventi.
- Resiste a compressione, sollecitazioni meccaniche e all'invecchiamento climatico.
- Temperatura di esercizio in continuo: -50°C a +180°C, con punte di +250°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0099	Bombola	200 ml	6	8002565000978



MOTORBLACK

- Polimerizzazione acetica rapida.
- Permette di riempire la coppa dell'olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0094	Tubetto	60 gr	24	8002565000947



RS01 AUTOLIVELLANTE

- Elastomero monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli.
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza allo strappo.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di +300°C.
- Colore rosso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4252	Cartuccia	310 ml	12	8002565042527



MOTORSIL D ROSSO

- Elastometro monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli. Buone proprietà dielettriche.
- Facile rimozione.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Autolivellante.
- Resistenza a +300°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
0096	Tubetto	60 gr	24	8002565000961



TZ226 - ZINCANTE A FREDDO

- Lubrifica in profondità.
- Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici.
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare e procedere al disserraggio.
- Compatibile con tutti i materiali.
- Valvola di erogazione a 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4226	Bombola	400 ml	12	8002565042268



EZ227 - ZINCANTE

- Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate.
- Forma un film resistente ed elastico.
- Non screpola.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4227	Bombola	400 ml	12	8002565042275



TC240 - ANTISLITTANTE CINGHIE

- A base di polimeri sintetici non contiene resine, asfalti, oli.
- Applicato lungo la superficie interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione.
- Rimuove lo sporco dalle cinghie.
- Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall'usura e le mantiene in perfetta efficienza.
- Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela.
- Incolore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4240	Bombola	400 ml	12	8002565042404



TW249 - GRASSO BIANCO

- Grasso multiuso a base di un sapone complesso di calcio.
- Contiene additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti.
- Aderisce perfettamente su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall'azione di acqua calda e vapore.
- Sopporta ottimamente l'azione di acqua calda e vapore.
- Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti.
- Non contiene acidi: si può usare su quasi tutti i tipo di plastica.
- Aspetto pomatoso. Colore chiaro.
- Temperatura di impiego: da -20°C a +160° con punto di goccia +250°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4249	Bombola	400 ml	12	8002565042497



52A70 - FRENAFILETTI FORTE

- Prodotto a bassa viscosità.
- Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4700	Flacone	10 ml	12	8002565047003
4701	Flacone	50 ml	6	8002565047010
4702	Flacone	250 ml	4	8002565047027



52A43 - FRENAFILETTI MEDIO

- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4704	Flacone	10 ml	12	8002565047041
4705	Flacone	50 ml	6	8002565047058
4706	Flacone	250 ml	4	8002565047065



56A41 - FISSA CUSCINETTI

- Prodotto a media tixotropia: non cola.
- Migliora l'affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza.
- Permette lo smontaggio con normali utensili.
- Previene la corrosione di contatto. Sigilla eliminando eventuali perdite.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,12 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4716	Flacone	10 ml	12	8002565047164
4717	Flacone	50 ml	6	8002565047171



35A72 - SIGILLANTE OLEODINAMICO

- Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica.
- Contiene PTFE, che esplica azione lubrificante durante il montaggio assicurando un perfetto avvimento dei giunti filettati.
- Garantisce una tenuta stagna perfetta di liquidi e gas.
- Applicare il prodotto su entrambe le filettature da unire.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto e impedisce eventuali allentamenti da vibrazione.
- Protegge le filettature dalla corrosione. Non cola.
- Il prodotto eccedente può essere facilmente con normali utensili (classe 1).
- Collaudato a norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da 55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4732	Soffietto	100 ml	6	8002565047324



35A10 - SIGILLANTE PIANI DENSO

- Ad alta tixotropia: nessuna migrazione del prodotto in fase di applicazione.
- Non presenta i fenomeni di assestamento propri delle guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo.
- Resiste a vibrazioni e sbalzi termici.
- Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, GPL, agenti chimici in genere.
- Facile smontaggio del giunto.
- Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095 e ASTM D-905.
- Temperatura d'impiego: da -55°C a +200°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,5 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4734	Soffietto	100 ml	6	8002565047348



RIPARA METALLO - STUCCO EPOSSIDICO

- Pronto all'uso: forte, facile, rapido.
- Applicabile anche in presenza di fuoriuscita d'acqua.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4758	Tubetto	57 gr	24	8002565047584



ACCIAIO LIQUIDO

- Adesivo bicomponente epossidico extra forte per l'incollaggio di numerosi materiali come metalli, pietre, marmo, legno, vetro, ceramica, cristalli, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti.
- Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.
- Non ritira.
- Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva.
- Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
- Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti.
- Non corrosivo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4762	Blister	25 ml	6	8002565047621



SALDATUTTO LIQUIDO

- EXTRA FORTE.
- Adesivo bicomponente epossidico extra forte per incollaggi invisibili di numerosi materiali come vetro, ceramica, cristalli, metalli, pietre, marmo, legno, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti.
- Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.
- Non ritira.
- Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva.
- Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
- Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti.
- Non corrosivo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4764	Blister	25 ml	6	8002565047645



VASELINA TECNICA

- A base di vaselina tecnica bianca, pura, inalterabile.
- Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce, non macchia.
- Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici.
- Per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande e, in generale, per impieghi hobbistici, tecnici, domestici.
- Protegge i metalli dalla corrosione.
- Mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
5000	Tubetto	100 ml	12	8002565050003



GFU2 - LUBRIFICANTE MACCHINE ALIMENTARI

- Lubrificante a base di olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro.
- Fabricato con materie prime innocue: non provoca alcun inquinamento nocivo anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti.
- Inodore.
- Alto potere lubrificante.
- Ottima adesione a superfici metalliche, ceramiche, gomme, plastiche.
- Buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta.
- Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Elevata idrorepellenza.
- Temperatura di esercizio: tra -25°C e +80°C, con punte di utilizzo fino a 100°C.
- Registrato NSF - H1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9521	Barattolo	1000 ml	16	8002565095219



GC300 - GRASSO CUSCINETTI

- Grasso al litio complesso, speciale per alte temperatura.
- Elevata adesività. Ottima resistenza all'acqua.
- Resiste a vibrazioni e centrifugazione.
- Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione.
- Altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza al carico.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +200/220°C, con punto di goccia a +300°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9538	Barattolo	1000 ml	6	8002565095387



GRASSO BIANCO

- Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno.
- Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Riduce l'attrito e l'usura dei materiali.
- Ottime caratteristiche E.P.
- Alta resistenza alla temperatura, all'ossidazione e all'acqua.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -20°C a +160°C, con punto di gocciolamento sopra i +270°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9550	Barattolo	1000 ml	6	8002565095509



GRASSO GARDEN

- Lubrificante a base di litio complesso arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, con additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Per giunti, bracci articolati, corone dentate, coppie coniche e giunti omocinetici. Riduce attrito e usura dei materiali e li protegge durante i periodi di non utilizzo.
- Resiste, in fase fluida, alle temperature da -20°C a +160°C. A temperature più elevate i lubrificanti solidi presenti permettono comunque la protezione dal grippaggio (fino a +450°C).
- Resiste al dilavamento e permette intervalli di manutenzione più lunghi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9805	Tubetto	100 ml	12	8002565098050



SIL400 - SILICONE ACETICO INDUSTRIA

- Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione acetica, esente da solventi e plastificanti.
- Polimerizzazione rapida.
- Facilmente applicabile.
- Ottima resistenza a temperature estreme (da -70°C a +250°C con punte di 300°C).
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
1051	Cartuccia col. Trasparente	310 ml	24	8002565010526
1052	Cartuccia col. Nero	310 ml	24	8002565010526
1053	Cartuccia col. Bianco	310 ml	24	8002565010526



SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO

- Sigillante universale ad alto modulo di elasticità idoneo per riempire, sigillare e incollare tutti i materiali ad esclusione di PP, PE, PTFE. Rapida polimerizzazione, reticola in presenza di umidità e forma un film flessibile e stabile nel tempo.
- È privo di solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore.
- Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione e può essere sovraverniciato.
- Il prodotto non è corrosivo e resiste ottimamente agli agenti atmosferici.
- Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno.
- Polimerizza perfettamente anche in immersione subacquea.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
1050	Cartuccia	290 ml	12	8002565010502

CURA E MANUTENZIONE VEICOLI PROFESSIONALE

TURAFALLE



TURAFALLE RADIATORE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
35712	Bombola	300 ml	12	8002565035710

TURAFALLE



TURAFALLE METALLICO

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
35721	Flacone	25 gr	24	8002565035727

TURAFALLE



TURAFALLE METALLICO

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
35731	Bombola	25 gr	24	8002565035734

DETERGENZA E LAVAGGI



DETERGENTE IDROPULITRICI

- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acque, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi, soda o fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulitrice.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4411	Tanica	5 L	4	8002565044118
4435	Tanica	20 L	1	8002565044354

DETERGENZA E LAVAGGI



DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

- Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili senza bisogno di "spugnare".
- Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da "traffico" (Traffic Film Remover).
- Buon effetto schiumogeno.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4433	Tanica	20 L	1	8002565044330



DETERGENTE ALCALINO EXTRA

- Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale frenante e smog.
- Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco da traffico.
- Nessun bisogno di "spugnare".
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Ottima compatibilità con i materiali.
- Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Buon effetto schiumogeno.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4434	Tanica	20 L	1	8002565044347



DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile, come residui di pastiglie freni e smog.
- Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando accuratamente.
- Fortemente alcalino.
- Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d'acqua.
- Non contiene fosfati.
- Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4439	Tanica	20 L	1	8002565044392



TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO

- Formula specifica per mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel radiatore, sigilla piccole incrinature e perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli automezzi.
- Compatibile con tutti i liquidi antigelo.
- Migliora la protezione contro la corrosione, grazie alla presenza di Glitech.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
35692	Flacone	1 L	12	8002565035697

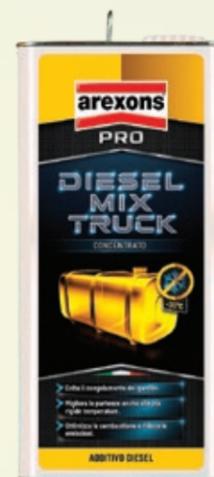

DIESEL MIX TRUCK

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9824	Latta	5 L	4	8002565098241



AD BLUE

- AdBlue® è un marchio registrato VDA (Verband der Automobilindustrie). È una soluzione di UREA al 32,5% certificata, di alta qualità che sfrutta una tecnologia innovativa per ridurre le emissioni prodotte dai gas di scarico delle auto diesel dotate di tecnologia "SCR" in conformità alla norma EURO 4/5/6. L'additivo permette di ridurre le emissioni di ossido di azoto (NOX). Ottimizza le prestazioni dei motori diesel salvaguardando l'ambiente.
- AdBlue® è certificato e conforme alla norma ISO 22241. Non è in alcun modo pericoloso, non è tossico, né esplosivo o infiammabile.
- AdBlue® distribuito da Arexons è disponibile nelle versioni di sintesi (cod. 4302) e di dissoluzione (cod. 4299 - 4300 - 4313).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4300	Tanica+Beccuccio	10 L	1	8002565043005
4299	Tanica+Beccuccio	5 L	4	8002565042992
4302	Tanica+Beccuccio	10 L	1	8002565043029
4313	Fusto	200 L	1	8002565043135



ADDITIVO ANTIVEGETATIVO

- Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel.
- Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato come preventivo.
- Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe.
- Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9869	Bombola	250 ml	12	8002565098289



PULITORE INIETTORI

- Pulisce i depositi sugli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.
- Evita l'incollamento e la resinificazione degli spilli di iniettori.
- Migliora le partenze a freddo, la riduzione della rumorosità e una maggiore elasticità di funzionamento.
- Riduce le emissioni di sostanze nocive ottimizzando i valori di opacità dei gas di scarico.
- Aumenta il numero di cetano ed abbassa la schiuma, migliora la "lubricità" della pompa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9844	Bombola	325 ml	12	8002565098449



NO H2O

- Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori Diesel e Benzina.
- Elimina le tracce d'acqua di condensa.
- Protegge il sistema d'alimentazione da ruggine, corrosione e usura in generale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9845	Bombola	325 ml	12	8002565098456



DIESEL MIX

- Utilizzato direttamente nel serbatoio, evita il congelamento del gasolio.
- Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti della presenza di acqua nel gasolio.
- Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C.
- Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9849	Bombola	500 ml	12	8002565098494



DISINCROSTANTE RADIATORI

- Prodotto liquido specifico per sciogliere le incrostazioni del radiatore dell'automobile causate dai sali minerali contenuti nell'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
3507	Flacone	500 ml	12	8002565035079



ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA

- Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l'impiego di acque prive di calcare e altri sali minerali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
3510	Flacone	1 l	12	8002565035109



PULITORE FRENI E METALLI

- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi freno e metalli in genere.
- Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.
- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie freno.
- Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere.
- Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8164	Bombola	500 ml	12	8002565081649



GRASSO MORSETTI

- Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici per spinterogeni.
- Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie.
- Adatto alla lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.
- Impermeabile all'acqua, resistente alle alte temperature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9400	Barattolo	125 ml	12	8002565094007



STARTER SPRAY

- Facilita l'avviamento dei motori Diesel e Benzina durante la stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione anche a temperature molto basse.
- Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
9409	Bombola	200 ml	12	8002565084534



LAVAVETRI DP1 -45°C

- Sgrassa e deterge senza lasciare aloni, svolgendo anche un'efficace azione anticongelante.
- Svolge anche un'efficace azione anticongelante.
- Previene la formazione di calcare negli spruzzatori ed è ideale anche per i lavafari.
- Il prodotto è concentrato e va diluito nelle dosi consigliate in etichetta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8401	Flacone	250 ml	24	8002565084015
8402	Flacone	500 ml	12	8002565084022
8403	Flacone	1 L	12	8002565084039



LAVAVETRI DP1 -70°C

- Prodotto detergente ed anticongelante per l'impianto lava parabrezza.
- Diluito secondo tabella, consente l'utilizzo anche alle temperature più estreme e può essere impiegato come deghiacciante rapido per il parabrezza.
- Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto, insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi lasciati dallo smog.
- Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e mantiene elastiche le parti in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8413	Flacone	1 l	12	8002565084138



LAVAVETRI SUPERCONCENTRATO

- È un prodotto detergente ed anticongelante per l'impianto lavap parabrezza. Diluito secondo tabella, consente l'utilizzo anche alle temperature più estreme e può essere impiegato come deghiacciante rapido per il parabrezza.
- Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto, insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi lasciati dallo smog. Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e mantiene elastiche le parti in gomma.
- Per una corretta visibilità alla guida, si consiglia di trattare il parabrezza con Rain Off, lo speciale scudo idrorepellente di Arexons: facilita lo scivolamento delle gocce d'acqua già ad una velocità di 60 Km/h, garantendo maggiore sicurezza alla guida anche sotto violenti acquazzoni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8414	Tanica	20 L	1	8002565084145



LAVAVETRI DP1 -20°C

- Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza senza lasciare aloni.
- Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti, e più in generale ogni tipo di sporco.
- Il prodotto resiste al freddo senza gelare fino a -20°C.
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori, non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8415	Tanica con beccuccio	4,5 L	4	8002565084107



LAVAVETRI DP1

- Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza senza lasciare aloni.
- Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti e più in generale ogni tipo di sporco.
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori, non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8416	Tanica con beccuccio	4,5 L	4	8002565084114



LAVAVETRO -20°C

- Liquido pronto all'uso per vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica. Invernale: protegge l'impianto lavavetri dal gelo.
- Per condizioni esterne fino a -20°C.


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8457	Tanica	4,5 L	4	8002565084572



LAVAVETRI PLURISTAGIONE

- Liquido pronto all'uso per vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica.
- Adatto a tutti i modelli di auto.
- Per le migliori prestazioni esaurire il liquido lavavetri precedente prima di aggiungere il prodotto.
- Per tutte le stagioni, con temperature fino a -3,5°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8458M	Tanica	4,5 L	4	8002565084589

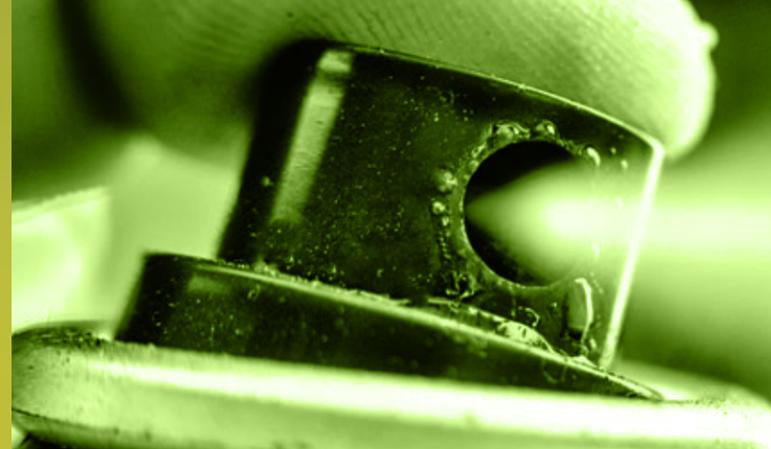


TRATTAMENTO SUPERFICI



SMALTO 100% ACRILICO - Alta Temperatura

Ideale per verniciare superfici di metallo sottoposte ad alte temperature, quali parti di stufe e forni, impianti di riscaldamento, barbecue, marmite e parti di motore. Resiste fino a 800 °C..

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistente ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
ALTA TEMPERATURA					
3329	Marrone	Bombola	400 ml	6	8002565033297
3330	Bianco	Bombola	400 ml	6	8002565033303
3331	Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565033310
3332	Nero	Bombola	400 ml	6	8002565033327
3436	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565034362
3437	Trasparente	Bombola	400 ml	6	8002565034379



SMALTO 100% ACRILICO - Preparazioni Superfici

Linea di prodotti specifici per la preparazione della superficie da verniciare:

- Fondo Antiruggine Grigio.
- Fondo Aggrappante Plastica.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
PREPARAZIONE SUPERFICI					
3441	Fondo aggrappante per plastica	Bombola	400 ml	6	8002565034416
3653	Antiruggine grigio	Bombola	400 ml	6	8002565036533



PAINT MARKER - Pennarello a vernice

- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, ecc.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2874	Rosa Chiaro	Pennarello	10 ml	12	8002565028743
2877	Arancio	Pennarello	10 ml	12	8002565028774
2878	Rosso	Pennarello	10 ml	12	8002565028781
2879	Giallo	Pennarello	10 ml	12	8002565028798
2882	Verde	Pennarello	10 ml	12	8002565028828
2884	Blu	Pennarello	10 ml	12	8002565028842
2885	Viola	Pennarello	10 ml	12	8002565028859
2886	Marrone	Pennarello	10 ml	12	8002565028866
2887	Bianco	Pennarello	10 ml	12	8002565028873
2888	Nero	Pennarello	10 ml	12	8002565028880
2889	Oro	Pennarello	10 ml	12	8002565028897
2890	Grigio	Pennarello	10 ml	12	8002565028903
2891	Argento	Pennarello	10 ml	12	8002565028910

DETERGENZA PROFESSIONALE



FULCRON SUPER SGRASSATORE - CONCENTRATO

- **IMBATTIBILE COME SEMPRE.**
 - La sua formula è studiata per la rimozione di sporco e grasso di ogni tipo su un'ampia gamma di superfici, senza l'aggiunta di solventi. Un'elevata efficacia di pulizia, facilità di asportazione e risciacquo limitano al massimo le contaminazioni residue sulle superfici.
 - Una formula imbattibile non solo nella rimozione di ogni tipo di sporco, ma anche nel tempo d'impiego che a livello professionale significa aumento della produttività.
- TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227. - TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
1984	Tanica	30 L	1	8002565019840
7327	Fusto	100 L	1	8002565073279
1992	Flacone	500 ml	24	8002565019925
2051	Flacone	500 ml	12	8002565019925
1995	Tanica	5 L	4	8002565019956
1997	Flacone	1 L	12	8002565019970



FULCRON SUPER SGRASSATORE - FOOD GRADE

- Nato dalla formula originale e specificatamente studiato per il settore alimentare. Un prodotto concentrato con la stessa forza di Fulcron, ma formulato per garantire nessuna contaminazione e prestazioni eccellenti in termini di pulizia nelle aree destinate alla produzione, stoccaggio e trasporto degli alimenti.
- Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza residui e senza alterare le superfici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2031	Flacone	500 ml	12	8002565020310
1981	Tanica	5 L	4	8002565019819



FULCRON SGRASSANTE - BASE SOLVENTE

- Un prodotto dalle prestazioni professionali studiato appositamente per rispondere ai bisogni di molteplici settori, anche di quello alimentare grazie alla registrazione NSF K1.
- Una formula innovativa "pronto all'uso" ad alta concentrazione studiata appositamente per rimuovere grasso, olio, morchie, inchiostro, residui carboniosi e di colla da metallo, ceramica, e vetro.
- Deterge utensili, macchinari, pavimenti e parti metalliche in genere.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2029	Bombola	500 ml	12	8002565020297



CREMA LAVAMANI BIANCA - IGIENIZZANTE

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo e uno spiccato effetto emolliente.
- Nuova formula priva di microplastiche.
- Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8205	Barattolo	4 L	2	8002565082059



FULCRON SUPER SGRASSATORE - PRONTO ALL'USO

- Super sgrassatore "pronto all'uso" dalle prestazioni professionali, formulato per conservare tutta la forza e l'efficacia di Fulcron.
- Universale su qualsiasi tipo di sporco, senza diluizioni.
- La sua formula lascia un gradevole profumo di pulito ad ogni applicazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
1980	Falcone	750 ml	12	8002565019802



PASTA LAVAMANI - EMOLLIENTE IGIENIZZANTE

IGIENE PROFONDA DELLE MANI

- Prodotto per uso industriale/professionale.
- Particolarmente indicato per la pulizia delle mani con sporchi difficili come olii e grasso.
- Possiede un alto potere pulente e sgrassante, mantenendo allo stesso tempo le mani morbide.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8203	Barattolo	375 ml	24	8002565082035
8204	Barattolo	750 ml	24	8002565082042
8208	Barattolo	5 L	2	8002565082080



FULCRON SGRASSATORE - LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

- Fulcron lavapavimenti è un detergente concentrato alcalino non schiumogeno, la cui formula è studiata per essere utilizzata con macchine lavapavimenti tipo "lavasciuga".
- Rimuove lo sporco più pesante dai pavimenti e da tutte le superfici lavabili dure, resistenti a soluzioni alcaline.
- Può essere diluito fino a 1:100 e può essere utilizzato per l'applicazione dei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2001	Tanica	4,6 L	2	8002565020013
2002	Tanica	9,2 L	1	8002565020020



LIQUIDO LAVAMANI - IGIENIZZANTE

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo e uno spiccato effetto emolliente.
- Nuova formula priva di microplastiche.
- Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8207	Flacone	1 L	12	8002565082073



CREMA LAVAMANI FLUIDA - IGIENIZZANTE

PULIZIA PRATICA E VELOCE PER PROFESSIONISTI

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Studiata per uso industriale, agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo.
- Nuova formula priva di microplastiche.
- Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8206	Flacone	5 L	2	8002565082066



DISINFETTANTE - GEL MANI

- Elimina il 99,9% di batteri, lieviti e virus. È indicato per la disinfezione delle mani in tutti i settori, compreso quello sanitario, professionale e alimentare.
- A base di alcool di origine vegetale, la sua formula profumata è arricchita con estratto di calendula e glicerina per una rapida e delicata disinfezione delle mani, senza l'utilizzo di acqua. Indispensabile ovunque, agisce e asciuga perfettamente in pochi secondi.
- Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Sal. N° 20966.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2084	Flacone	100 ml	24	8002565020846
2085	Flacone	500 ml	6	8002565020853
2086	Tanica	5 L	4	8002565020860



DETERGENTE - IGIENIZZANTE SPRAY

IDEALE PER IGIENIZZARE TUTTE LE SUPERFICI

- Detergente a base di isopropanolo, indicato per la pulizia e igienizzazione di piccoli ambienti, superci dure, tessuti, condizionatori d'aria e veicoli.
- Grazie alla sua formula ad alta concentrazione di alcool (80%) contribuisce alla rimozione di germi e batteri da tutte le superfici indicate con azione meccanica.
- Non è un disinfettante. Non unge e non necessita di risciacquo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2068	Bombola	400 ml	12	8002565020686



SALVIETTE IGIENIZZANTI

SUPERFICI PULITE

- Salviette igienizzanti umidificate per la pulizia professionale di ogni superficie lavabile, usa e getta indispensabili per l'igiene veloce di tutte le superfici dure come cucine, bagni, bidoni, tavoli, sedie, maniglie, banchi di lavoro e attrezzi.
- Ammorbidisce ed elimina rapidamente anche lo sporco più incrostato, lasciando su tutte le superfici pulite e igienizzate una fresca fragranza di limone.
- Con azione meccanica, non è un disinfettante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2035	Flowpack	50 pz	12	8002565020358



DISINFETTANTE SUPER CONCENTRATO

- La sua formula professionale a base di sali quaternari d'ammonio disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da grandi e piccole superfici lavabili.
- Indispensabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4) compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore e ricco di tensioattivi svolge anche una rapida e profonda azione sgrassante.
- Particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2093	Flacone	1 L	6	8002565020938



DISINFETTANTE MULTISUPERFICI

EFFICACE PER RIMUOVERE GERMI E BATTERI

- La sua formula professionale pronta all'uso a base di sali quaternari d'ammonio disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da tutte le superfici lavabili. Indispensabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4*) compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore, svolge anche una rapida e profonda azione detergente.
- Particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2095	Flacone	750 ml	12	8002565020952
2094	Tanica	5 L	4	8002565020945



ACARICIDA INSETTICIDA

INODORE PER INTERNI ED ESTERNI

- Fulcron Acaricida Insetticida presenta un'azione ad ampio spettro e dal marcato effetto residuale.
- La sua funzione 2in1 permette un'efficace azione contro acari, in ogni deposito di polvere, sabbia o terriccio presenti e contro insetti nocivi e molesti, sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze, depositi e magazzini, nonché nei luoghi all'aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2092	Flacone	400 ml	12	8002565020921



DISINCROSTANTE CONCENTRATO- MULTIFUNZIONE

MAI PIÙ INCROSTAZIONI E CALCARE

- Rimuove a fondo e in modo efficace incrostazioni calcaree, residui e veli cementizi, efflorescenze saline, macchie di ruggine, amido da superfici dure lavabili.
- La sua formulazione sicura e potente deterge le superfici e le igienizza senza danneggiare metalli e guarnizioni in gomma. Indispensabile in molteplici situazioni che richiedono una pulizia e trattamento profondo.
- Ideale su ceramica, gres, cotto, vetro e acciaio. Idoneo nei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2565	Flacone	1 L	6	8002565025650



SGORGANTE TUBATURE

ELIMINA VELOCEMENTE GLI INGORGHI PIÙ OSTINATI.

- Mai più tubature ingorgate. Libera velocemente e senza fatica le tubature e gli ingorghi più ostinati.
- Disgrega rapidamente residui di ogni tipo senza danneggiare le tubature.
- La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
2559	Flacone	1 L	6	8002565025599



ACCESSORI



GUANTI IN NITRILE MONOUSO

- Ambidestri, con bordino della manichetta arrotolato.
- Protezione delle mani per usi di breve durata.
- Eccellente sensibilità e destrezza.
- Si indossano e tolgono facilmente.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Maggior protezione chimica.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean
0901	M	10x100	8002565009018
0902	L	10x100	8002565009025
0903	XL	10x100	8002565009032



GUANTI IN NITRILE SPESSORATO

- Per uso professionale, riutilizzabili per alcune volte, senza polveri, ambidestri.
- Classe 8.0 MIL.
- Uso professionale.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean
0908	M	10x50	8002565009087
0909	L	10x50	8002565009094
0910	XL	10x50	8002565009100

GUANTI IN NITRILE ARANCIONI



- Monouso, senza polveri.
- Guanto di protezione contro gli agenti chimici e microrganismi conforme alla norma EN 374 parte I II III.
- Qualità in accordo con la EN 338 - EN 420 - ASTM D3578 DPI di III categoria.

Codice	Taglia	Pz x Cart	Ean
0917	M	10x50	8002565009179
0918	L	10x50	8002565009186
0919	XL	10x50	8002565009193

ECO-WIPER PROFESSIONAL



- Bobina asciugatutto in ovatta nazionale.
- Qualità costante ed elevata.
- 1600 strappi 21 x 22 cm.
- Altissimo potere assorbente.
- 22 g/mq per velo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8215	2 rotoli	-	1	8002565082363

WIPER II



- Asciugatura mani e superfici.
- Pura ovatta di cellulosa bianca.
- Doppio velo biaccoppiato.
- Alto potere assorbente.
- Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8234	Rotolo	3 Kg	1	8002565082059

SEPIOLITE SPECIAL



- Potente assorbente minerale di olii, grassi, acqua ed altri liquidi in genere, e di odori.
- Sostituto ideale di tutti gli espedienti (carta, stracci, segatura, ecc.) che non rispettano le normative del DL65 81/2008 (sicurezza sul lavoro, ex 626).
- Non infiammabile ed atossico.
- Indicato per manutenzione di strade con fondo scivoloso per la presenza di liquidi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8223	Sacchetto	20 Kg	1	8002565082233

MULTI WIPER



- Asciugatura mani e superfici.
- Pura ovatta di cellulosa bianca.
- Doppio velo biaccoppiato.
- Alto potere assorbente.
- Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.
- 2 rotoli = 1000 strappi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
8235	2 rotoli	-	1	8002565082356

CARTA DI SCELTA DEGLI OLI MOTORE



OLI MOTORE TRUCK

LUBRIFICANTI APPPOSITAMENTE STUDIATI PER MOTORIZZAZIONI DIESEL DI MEZZI PESANTI DI ELEVATA POTENZA, IMPIEGATI SU LUNGHE PERCORRENZE.



OLI AGRI

LUBRIFICANTI UNIVERSALI PER TRASMISSIONI ED IMPIANTI IDRAULICI DI TRATTORI E MACCHINARI AGRICOLI IN GENERE.



GRASSI

SPECIALI GRASSI MULTIUSO INDICATI PER L'INGRASSAGGIO DI VEICOLI INDUSTRIALI, TRASMISSIONI, CUSCINETTI, MOZZI E RUOTE.



OLI TRASMISSIONE MANUALE

FLUIDI LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE, CAMBI E DIFFERENZIALI DI ULTIMA GENERAZIONE.



OLI IDRAULICI

FLUIDI IDRAULICI DOTATI DI ALTA QUALITÀ E DI ELEVATO INDICE DI VISCOSITÀ PER SISTEMI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE DI MACCHINE AGRICOLE, MIETITREBBIE E MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA.

OLI MOTORE TRUCK	STANDARD INTERNAZIONALI				SPECIFICHE OEM			SPECIFICHE OEM											
	SAE	ACEA	API	SPECIFICHE	CATERPILLAR	CLASS	CUMMINS	DETROIT DIESEL	MIL	DEUTZ	IVECO	JASO	MACK	MAN	MB	MTU	RENAULT	SCANIA	VOLVO
TRUCK 5W-30 E4/E7	5W-30	E4/E7/E6/E9	CJ-4	Lubrificante sintetico adatto a motori diesel turbocompressi e aspirati di veicoli industriali	ECF-3		CES 20081	93K218		DQC IV-10-LA		DH-2	EO-N P+ EO-0	M3271-1 M3477 M3677/ M3691	228.51/31	TYPE 3.1	RLD-3	IALDF-4	VDS-4
TRUCK 10W-40 E4/E7	10W-40	E4/E7	CI-4	Adatto a motori diesel di veicoli commerciali e industriali		T3 E4					18-1804		EO-N	M3277	228.5	TYPE 3	RLD-2		VDS-3
TRUCK 15W-40 E7	15W-40	E7	CI-4/CF/SL	Adatto a motori diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR con lunghi intervalli di cambio olio ("long drain"), sia turbo che aspirati	ECF-2								EO-N	M3275-1	228.3	TYPE 2	RLD-2		VDS-3
TRUCK 15W-40 E2	15W-40	E2	CF-4	Adatto a motori diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati					L-2104F					271	228.1	TYPE 1			VDS
TRUCK 15W-40 E7/E9	15W-40	E7/E9	CK-4/CJ-4	Per tutti i veicoli industriali e commerciali con motori diesel turbo ed aspirati, fino alle motorizzazioni Euro 6, con sistemi SCR ed EGR e filtro antiparticolato	ECF-1a ECF-2 ECF-3		CES 20086			DQC III-10-LA			EO-M PREMIUM PLUS	M3575/ 3275-1	228.31		RLD-3		VDS-4.5

OLI AGRI	STANDARD INTERNAZIONALI				SPECIFICHE OEM				SPECIFICHE OEM													
	SAE	ACEA	API	SPECIFICHE	AGCO	ALLISON	CASE	CATERPILLAR	CCMC	CINCINATI	CNH	DENISON	FENDT	FNHA	FORD	HCE	JOHN DEERE	KUBOTA	MASSEY FERGUSON	MB	VOLVO	ZF
UTTO 10 10W-30	10W-30		GL-4	Specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione		C4		TO-2				HF-0 HF-2			MC134-D		J20C		CMS M1145/ M1141 M1135/ M1143			ZF TE-ML 03E/05F/ 06E/06F/ 06K/17E/21F
UTTO 20W-30	20W-30	VG 46/68	GL-4	Specifico per trasmissioni ed impianti idraulici, cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica, di trattori e macchinari agricoli in genere																		
STOU 15W-40	15W-40		GL 4 GF-4/SF	Adatto a motori diesel, aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere				TO-2							M2C 159-B/C		J27		CMS 1144/1139			ZF TE-ML 06B,07B

UTTO Universal Tractor Transmission Oil	STOU Super Tractor Oil Universal	 Adatto per trattori da agricoltura
--	---	---

Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo. La comparazione è puramente indicativa.

GRASSI	TEMPERAT DI UTILIZZO	CLASSIF. NLGI	COLORE	SPECIFICHE	ADDITIVI			
NLGI 2 MULTIPURPOSE	-20°C + 130°C	2	Ambrato	Grasso lubrificante speciale multiuso al litio, indicato per tutti gli organi lubrificati a grasso di automezzi, autoveicoli e macchine operatrici fisse dove non si richiedono grassi specifici. Per veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore	-	-	-	-
NLGI 3 LITHIUM	-20°C + 130°C	2	Verde	Grasso lubrificante speciale multiuso al litio indicato in particolare per l'ingrassaggio di giunti omocinetiche, articolazioni di macchine movimento terra, corone dentate di escavatori, ralle di veicoli industriali autoarticolati, macchinari agricoli e parti meccaniche sottoposte ad estreme pressioni. Adatto a veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore	EP	AO	AR	-
MoS ₂	-20°C + 130°C	3	Nero	Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per l'ingrassaggio di giunti omocinetiche ed organi meccanici sottoposti a forti carichi, come mozzi ruote, trasmissioni, cuscinetti. Adatto a veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore	EP	MoS ₂	AO	AR

OLI TRASMISSIONE MANUALE	STANDARD INTERNAZIONALI		
	SAE	API	SPECIFICHE
EP 75W-85	75W-85	GL-4	Adatto nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale
EP 80W-90	80W-90	GL-5	Adatto nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide MIL L-2105D ZF 16B/17B ZF 19B/21A IVECO 18-1805 CLASS RAM 1
EP 85W-140	85W-140	GL-5	MIL L-2105D ZF 16D/21A IVECO 18-1805 CLASS RAM 2
TDL GL5 75W-90	75W-90	GL-4 GL-5	Adatto nei gruppi cambio-differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo. Totalmente sintetico MIL PRF-2105E

OLI IDRAULICI	STANDARD INTERNAZIONALI			SPECIFICHE OEM										
	ISO	DIN	SPECIFICHE	AFNOR	ALLISON	CAT	CINCINNATI	DENISON	EATON	ENSAYOS	FCA	MS	PSA CITROEN	UNE
HYDRO 32	VG 32	51524-H-LP	Specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinari agricoli in genere	NFE 48-603 HM			MACHINE P68/P70/P69	HF 0/2	M-2952-S					
HYDRO 46	VG 46	51524-2 H-LP	Specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza					HF 2						
HYDRO 46 HV	VG 46	51524-3 HVLP	Fluido idraulico con alto indice di viscosità. Specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza											
HYDRO 68	VG 68	51524-2 H-LP	Specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza					HF 2						
LHM	7308		Fluido idraulico per riempimento e raddoppi di circuiti integrati freni/sospensioni. Sistemi di frenatura full power di Fiat e Citroen PSA B71 2710, FCA 9.55597, ENSAYOS INTA, MS 2155, UNE 26-090-88							INTA	955.597	2155	B71 2710	26-090-88
SAE 10 W			Olio unigrado per veicoli industriali		C4	TO-4								

AO Antiossidanti	AR Antiruggine	EP Estreme pressioni	MoS ₂ Bisolfuro di molibdeno
---------------------	-------------------	-------------------------	--

Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo. La comparazione è puramente indicativa.



Arexons S.p.A. Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy Tel. +39.02.924361

www.arexons.com